

# Monteringsanvisning Fling


## Assembly instructions Fling



### Fling 50


Upphängning: Fäst sladden i den medföljande bygel, häng sedan upp bygeln.

Suspension: Attach the cable to the enclosed hook before suspending the assembly.

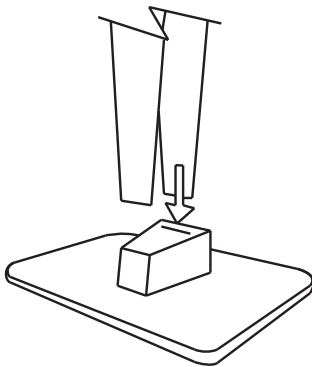

Fot: Om benet inte går ner i slitsen, prova med ett annat ben, då färglagret kan vara ojämnt tjockt.

Foot: If a leg does not fit the slot, try another leg. The coat of paint may be unevenly distributed.

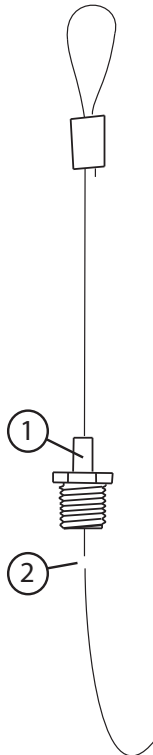

### Fling 78 & 120

Justerbar vajer:

1. Tryck här för att sänka.
2. För att höja, lyft justerinsanordningen och drag i vajern.

När önskad längd är uppnådd, kapa vajerändan.

Risa and fall:

1. Press to lower.
2. To rise, pull the wire and rise the assembly.

When the desired height is attained, cut the redundant wire.